

PODMIC USB

VERSATILE DYNAMIC BROADCAST MICROPHONE

PodMic USB是一款用途广泛的动圈话筒，可以为各种应用提供广播质量的语音捕捉，包括播客、内容创作、视频制作、流媒体和游戏。它具有很好的灵活性，提供XLR和USB连接，可以连接到音频接口或混音器上，或直接到电脑上进行即插即用的录音。为了实现更多的功能，PodMic USB还兼容于iOS和Android移动设备，提供高质量的便携式播客或流媒体解决方案。它拥有一个高功率的钹合金电容动圈，可以提供温暖、高度细致的音频和令人难以置信的清晰度，另外还有一个内置防喷罩，可以最大限度地减少杂音，和内部防震架以减少振动，以及一个便于定位的摆动支架。数字USB输出具有RØDE的超低噪音、高增益的Revolution Preamp™和强大的APHEX®数字信号处理，可轻松捕捉录音室质量的声音，并有一个高功率耳机输出，可实现零延迟监听。

- 广播质量的动圈话筒
- 高功率的钹合金电容动圈，可以提供温暖、高度细致的音频
- 模拟XLR和数字USB-C连接
- 超低噪音、高增益的Revolution Preamp™
- 板载DSP用于高级APHEX®音频处理高通滤波器、噪音门、压缩器以及传奇的Aural Exciter™和Big Bottom™
- 内部防喷罩，可最大限度地减少爆破音，内部减震器可减少振动
- 集成的摆动式安装可实现简单而安全的定位
- 包括录音室质量的外置防喷罩
- 与RØDE的套装软件兼容 - RØDE Connect、RØDE Central、RØDE Capture 和 UNIFY
- 坚固的全金属结构
- 澳大利亚悉尼设计并制造



BROADCAST
QUALITY



XLR & USB
CONNECTIVITY



STUDIO-GRADE
PROCESSING



声学、电学规格

声学原理:	动圈
拾音模式:	心型
Adress Type:	终端
频率范围:	20Hz - 20kHz
输出阻抗:	460Ω (XLR)
最大声压级:	148dB SPL
等效噪声(A-加权):	模拟: 26dBA 数字: 19dBA
灵敏度:	-57 dB re 1 Volt/Pascal (1.4 mV @ 94 dB SPL) +/- 3dB
模拟输出连接:	3针XLR, 3.5毫米耳机插孔k

RØDE

数字规格

数字电源要求: 通过USB : 5V @ 100mA

输出连接: USB-C

位元深度: 24-位

采样率 (kHz): 48 kHz

处理方式: APHEX® 处理

最低操作系统要求: Windows 10
Mac OS 10.15

技术规格

重量 (克): 900

尺寸 (毫米):
长: 172
宽: 107
高: 62

适配 RØDE 配件:
• 防喷罩
• SC29 - 3m USB-C 连接线

配套软件:
RØDE Central
RØDE Connect
RØDE Unify
RØDE Reporter
RØDE Central Mobile
RØDE Capture

包装包括



Podmic USB





防喷罩




SC29


尺寸

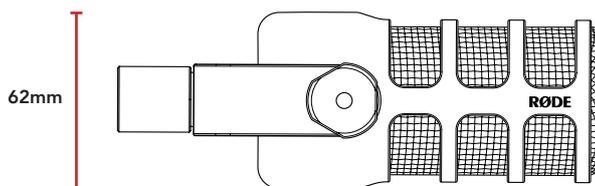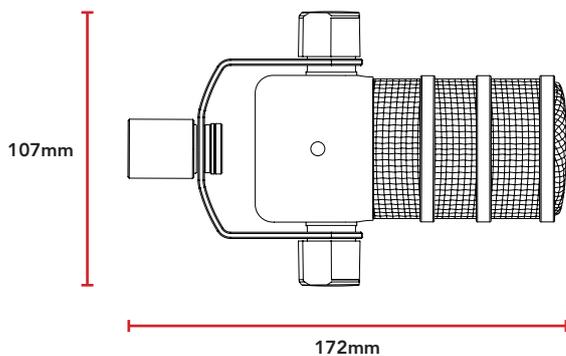

拾音模式

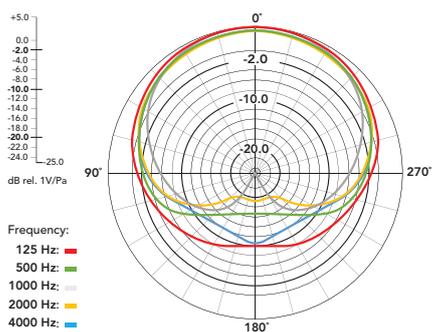

频率响应

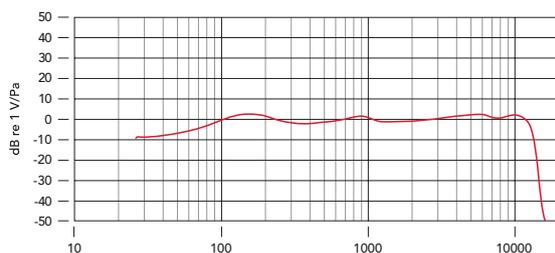

RØDE